

SEL 6-10-12

Gerbeur industriel accompagnant
à porte-à-faux.

Tous les avantages d'un chariot élévateur classique
en mode accompagnant.




Caractéristiques	1.1	Fabricant			SAMAG	SAMAG	SAMAG
	1.2	Modèle			SEL 6	SEL 10	SEL 12
	1.3	Alimentation			Elettrique	Elettrique	Elettrique
	1.4	Conducteur			au sol	au sol	au sol
	1.5	Capacité de charge	Q	t	6	10	12
	1.6	Centre de gravité de la charge	C	mm	500	500	500
	1.8	Distance de la charge	x	mm	185	185	185
	1.9	Empattement	Y	mm	920	1230	1230
	2.1	Poids à vide (+/-5%) (avec batterie)		Kg	1750	2060	2060
Poids	2.2	Charge par essieu avec charge (avant / arrière)		Kg	538 / 1812	543 / 2517	432 / 2828
	2.3	Charge par essieu sans charge (avant / arrière)		Kg	985 / 765	1100 / 960	1100 / 960
	3.1	Type de bandages			Vulkollan	Vulkollan	Vulkollan
Roues et Chassis	3.2	Dimensions roues avant		mm	260 x 88	260 x 88	260 x 88
	3.3	Dimensions roues arrière		mm	200 x 80	200 x 80	200 x 80
	3.5	Roues nombre (x=motrices) avant/arrière			1X / 2	1X / 2	1X / 2
	3.6	Voie avant	b ₁₀	mm	/	/	/
	3.7	Voie arrière	b ₁₁	mm	815	815	815
	4.2	Hauteur mât fermé	h ₁	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	(voir tableau)
	4.4	Hauteur de levée	h ₃	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	(voir tableau)
	4.5	Mât hors tout	h ₄	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	(voir tableau)
	4.6	Hauteur de la levée initiale des longerons porteurs	h ₅	mm	(voir tableau)	(voir tableau)	(voir tableau)
	4.9	Hauteur du volant (min. / max.)	h ₁₃	mm	990 / 1427	990 / 1427	990 / 1427
	4.15	Hauteur fourches abaissées	h ₁₃	mm	45	45	45
	4.19	Longueur totale	l ₁	mm	2305	2615	2615
	4.20	Longueur du chariot	l ₂	mm	1305	1615	1615
	4.21	Largeur hors tout	b ₁ / b ₂	mm	920	920	920
	4.22	Dimensions fourches	slell	mm	35 / 100 / 1000	35 / 100 / 1000	35 / 100 / 1000
	4.23	Tablier porte-fourches classe ISO 2328			2A	2A	2A
	4.24	Largeur tablier porte-fourches	b ₃	mm	860	860	860
	4.25	Ecartement ext. des fourches	b ₁	mm	289 / 820	289 / 820	289 / 820
	4.31	Garde au sol sous le mât avec charge	m ₁	mm	65	65	65
	4.32	Garde au sol milieu empattement	m ₂	mm	70	70	70
	4.34	Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 en laeure	A ₆	mm	2765	3075	3075
	4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1123	1430	1430
Performances	5.1	Vitesse de déplacement (avec / sans charge)		Km/h	6 - 6	6 - 6	6 - 6
	5.2	Vitesse de levée (avec / sans charge)		m/s	0,16 / 0,28	0,12 / 0,24	0,11 / 0,23
	5.3	Vitesse de descente (avec / sans charge)		m/s	0,28 / 0,21	0,33 / 0,26	0,34 / 0,27
	5.7	Pente admissible KB 30' (avec / sans charge)		%	-	-	-
	5.8	Pente max. (avec / sans charge)		%	8 / 14	6 / 14	5 / 14
	5.10	Frein de service			Elettrique	Elettrique	Elettrique
Moteurs Electriques	6.1	Moteur de traction puissance nom. 60 min.		KW	2 AC	2 AC	2 AC
	6.2	Moteur de levage 15% en temps		KW	2,5	2,5	2,5
		Moteur direction		KW	0,3	0,3	0,3
	6.3	Batterie selon norm. DIN 43531/35/36 A, B, C,			oui	oui	oui
	6.4	Tension batterie		V / Ah	24 / 320	24 / 320-500	24 / 320-500
	6.5	Poids de la batterie (+/- 5%)		Kg	366	366	366
	8.1	Type de variateur			Elettrique AC	Elettrique AC	Elettrique AC

- Capacité de charge jusqu'à 1200kg
- Moteur de traction asynchrone garantissant un meilleur couple et sans entretien
- Direction électrique
- Commandes de levée et descente au timon proportionnelles
- Batterie de traction 24v 320A
- Timon et tourelle motrice centrale central pour une ergonomie et stabilité optimale
- Permet la prise des palettes cotées fermée

OPTIONS



- Batterie de traction 24v 500A
- Plateforme de conduite rabattable
- Hauteurs spécifiques de levage et capacités
- Dimensions spécifiques Inclinaison du mât
- Tablier à déplacement latéral
- Autres accessoires sur demande

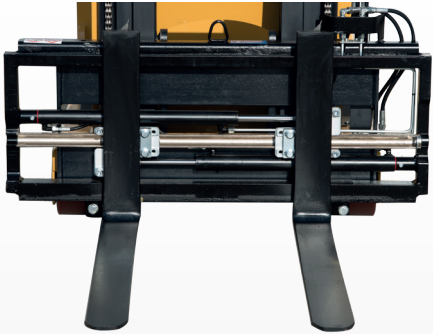

Positionneur de fourches (option)

Ast comprend " a " (espace de manoeuvre) = 200 mm et il est entendu comme palette à vide

COTES D'ENCOMBREMENT DU MAT					
	HAUTEUR DE LEVAGE	h1	h3	h4	h5
Pas telescopique NT	1700	2080	1620	2100	/
Duplex "DV"	2500	1780	2430	2960	150
	3000	2030	2930	3460	150
	3500	2280	3430	3960	150
	4000	2530	3930	4460	150
Triplex "TV"	4200	1980	4155	4750	/

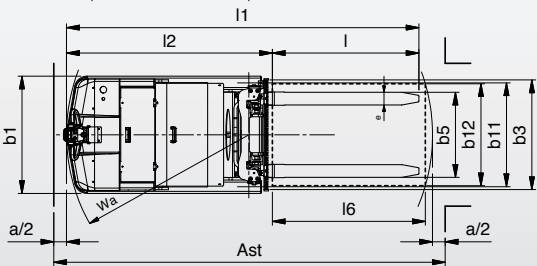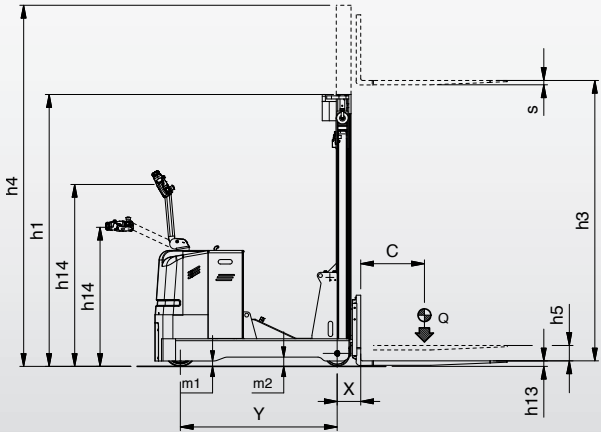

SEL6
Chariot compact pour des capacités de charge jusqu'à 600 kg

